

## Modul-Compact 70 kompakte Signalsäule

- Ø 70 mm große anschlussfertig vorkonfektionierte Signalsäulenbaureihe
- Vorverkabelung standardmäßig 1m
- LED Dauer-/Blinklichtmodule in 6 Kalottenfarben
- Ein- und Zweiton Piezosummermodule verfügbar
- fertig vorkonfektionierte Säulen oder individuell konfigurierte Säulen erhältlich
- Gehäusefarbe schwarz
- umfangreiches Angebot an Montagearten
- SPS tauglich
- hohe Schutzart IP65, UL type 4/4X/13

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 70 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt
Montageart	beliebig
Anschlusstechnik	vorverkabelt, Sonderlängen auf Anfrage
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Leuchtmittel	LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	Blinklicht 2 Hz
Tonart	Dauerton, Pulston oder Dauer- oder Pulston (abhängig vom Modul)
Lautstärke	100 dB
Tonfrequenz	3.000 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Anzahl möglicher Module	max. 5
Betriebstemperatur	-25 °C / +60 °C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13
Gewicht (Module)	15-20 g



# Modul-Compact 70



Artikel-Nr.: C70-Q01  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm



Artikel-Nr.: C70-Q02  
 Farben: rot-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm



Artikel-Nr.: C70-Q07  
 Farben: rot-gelb-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm



Artikel-Nr.: C70-Q41  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht, Summer Dauer- und Pulston  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm



Kompakt



Artikel-Nr.: C70-Q601  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm



Artikel-Nr.: C70-Q602  
 Farben: rot-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm




Artikel-Nr.: C70-Q607  
 Farben: rot-gelb-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm











Artikel-Nr.: C70-Q641  
 Farben: rot-orange-grün  
 Funktion: LED Dauerlicht, Summer Dauer- oder Pulston  
 Nennspannung: 24 V AC/DC  
 Montageart: horizontal  
 Länge: 100 mm

# Modul-Compact 70

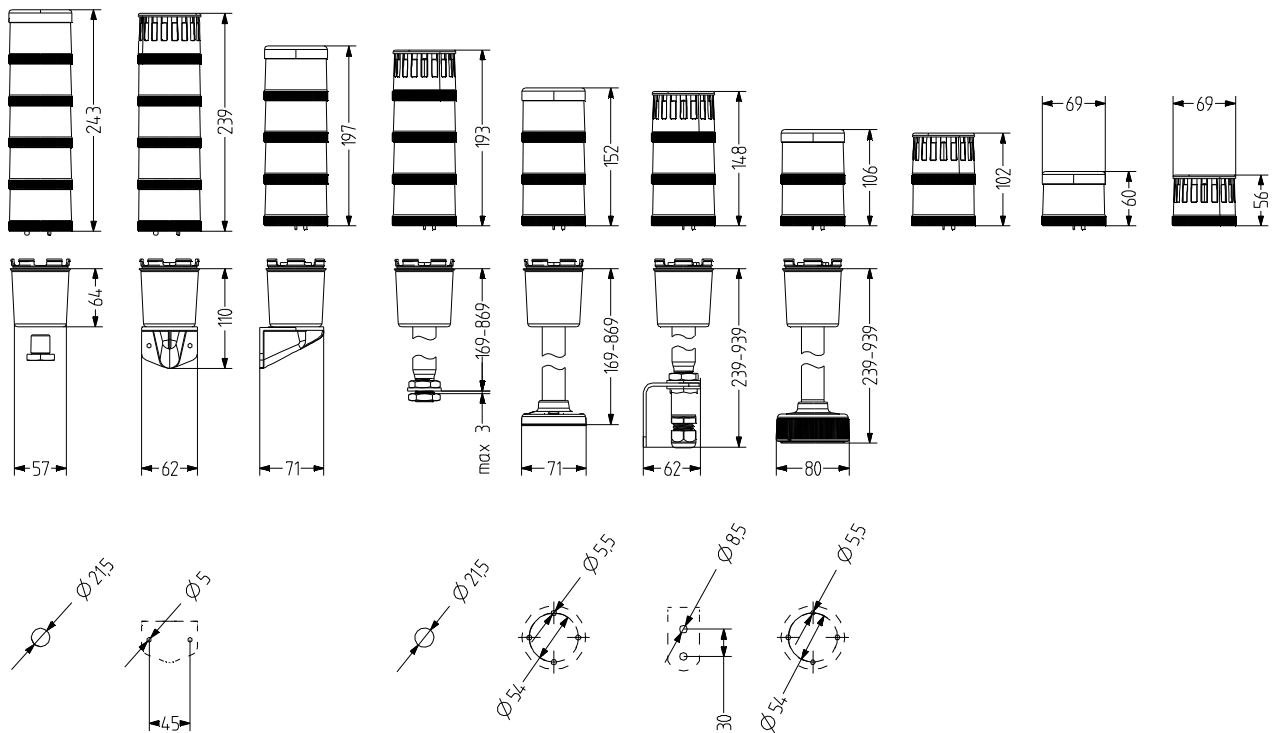

# Modul-Compact 70

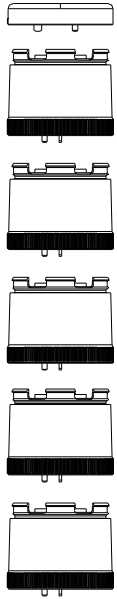

Kompakt

# Modul-Compact 70


## ARTIKELNUMMERNLOGIK

Eine Artikelnummer für Modul-Compact 70 beginnt immer mit „C70“. Wählen Sie aus jeder Kategorie ihre gewünschte Konfiguration und tragen diese in die nummerierten Kästchen ein.

Eine Konfiguration für ein Modul besteht immer aus 2 Teilen. Einmal die Modulart (a) und die Kalottenfarbe (b).

Eine Artikelnummer könnte zum Beispiel lauten:

**C70 T2 C5 B 24 L6 B2**

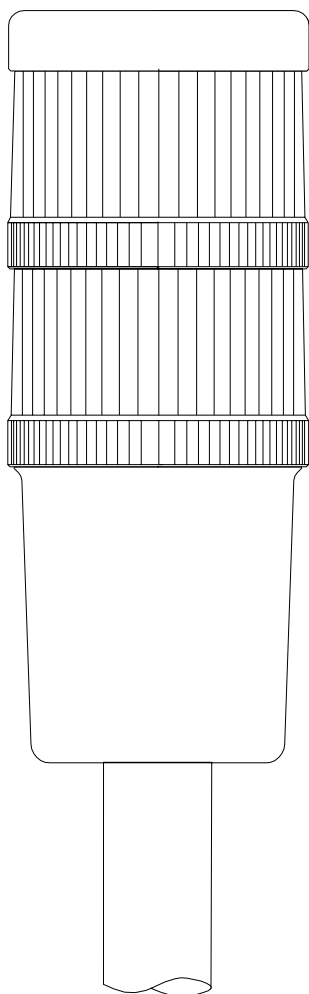

### 2. MODUL

Dieses Modul ist an **6. Stelle** der Artikel Nummer.

### 1. MODUL

Dieses Modul ist an **5. Stelle** der Artikel Nummer.

## BASIS (1)

DMW	Basis für horizontale Montage		B0
DMV	Basis für vertikale Montage		V0
DMR	Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Kunststofffuß	50 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
DSW	Rohrbasis auf Aluminiumrohr für horizontale Montage mit Lochschraube	50 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4
DFR	Rohrbasis auf Aluminiumrohr mit Fußadapter für Schnellmontage	100 mm	Q1
		250 mm	Q2
		400 mm	Q4

## STANDARD UL KABEL, GELB (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

## GEHÄUSEFARBE (3)

schwarz	B
grau	G

## NENNSPANNUNG (4)

24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

## MODULE (5-9)

### Modulart (a)

DLL	LED Dauerlicht (1 Position)	L
DLB	LED Blinklicht (1 Position)	B
DDD	Piezo Summer, Dauerton, 100 dB (1 Position)	DD
DDP	Piezo Summer, Pulston, 100 dB (1 Position)	DP
DDZ	Piezo Summer, Dauer- und Pulston, 100 dB, extern ansteuerbar (2 Positionen)	DZ

### Kalottenfarbe (b)

orange	1
rot	2
klar	4
blau	5
grün	6
gelb	7

