
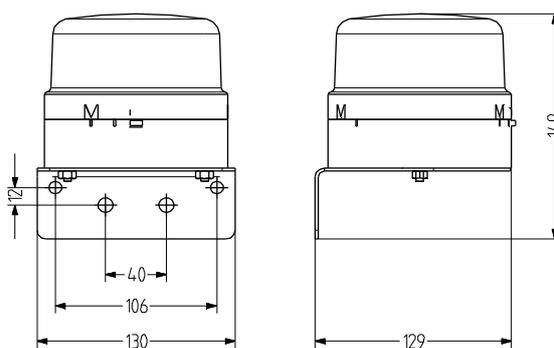


FLG Feu flash xénon


- Lampe clignotante Xénon GM Ø 120 mm
- bon signal
- Fermeture à baïonnette avec bouton-poussoir
- Équerre de montage sur option, pour montage vertical
- Puissance d'éclair 5 J
- Classe de protection élevée IP65
- pour applications générales
- Rapport qualité/prix attractif

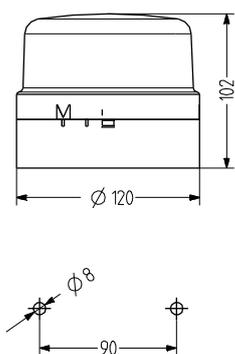

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 120 mm, ABS noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	horizontal ou vertical (avec angle)
Entrée de puissance	en bas : Tulle de passage 5-10 mm
Technologie de raccordement	Borne de raccordement 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Tube Xénon clignotant

Lampes	Tubes Xénon
Luminosité	5 J Puissance d'éclair
Fréquence du flash/de clignotement	1 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 3 Mio. d'éclairs
Température de service	-30°C/+50°C
Type de protection	IP65



FLG

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Couleur du boîtier	
				noir	gris
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 541 405	842 141 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 531 310	842 131 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 531 313	842 131 313
rouge	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 542 405	842 142 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 532 310	842 132 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 532 313	842 132 313
clair	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 544 405	842 144 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 534 310	842 134 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 534 313	842 134 313
bleu	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 545 405	842 145 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 535 310	842 135 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 535 313	842 135 313
vert	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 546 405	842 146 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 536 310	842 136 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 536 313	842 136 313
jaune	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 547 405	842 147 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 537 310	842 137 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 537 313	842 137 313



Flash



WIG

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Référence
WIG	Coude en métal, pour montage mural	822 200 900