NFS-HP LED Multiblitzleuchte

- Ø 90 mm große LED High Performance Blitzleuchte
- großer Spannungsbereich durch Schaltnetzteiltechnik
- sehr hohe Signalwirkung auch in hellen Umgebungen
- hohe Schutzart IP65 & IP67
- moderne LED Technik/Elektronik – 3 High Power LEDs
- 3 verschiedene extern ansteuerbare Blitzmuster

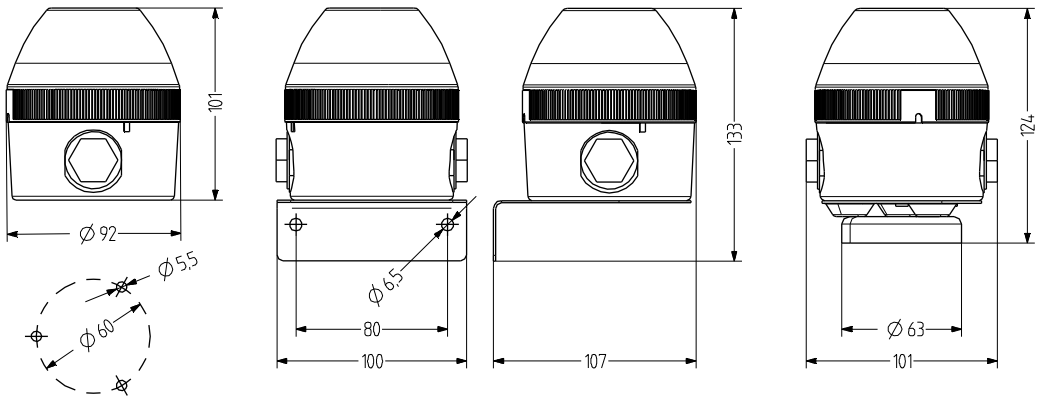

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 90 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2× M20×1,5 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 7-14 mm), unten: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschlusstechnik	Anschlussklemme 2,5 mm²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	LED-Multiblitzlicht
Leuchtmittel	3 High Power LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	Doppelblitz 1,4 Hz; 6-fach Blitz 1,0 Hz; Multiblitz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65, IP67 & UL Type 4/4×/13
Gewicht	280 g (horizontale Basis)

IP65 +60 °C -30 °C

NFS-HP

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart
				horizontal
orange	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,770	442151408
		16-65 V DC	0,660	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442151413
rot	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,770	442152408
		16-65 V DC	0,660	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442152413
klar	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,770	442154408
		16-65 V DC	0,660	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442154413
blau	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,770	442155408
		16-65 V DC	0,660	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442155413
grün	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,770	442156408
		16-65 V DC	0,660	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442156413
gelb	24-48 V AC/DC	16-52 V AC	0,770	442157408
		16-65 V DC	0,660	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,170	442157413

WMS

MSR

MMR

MGS

AKV

MBK

MQS

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
WMS	Metallwinkel für Wandmontage		160 g	817200900
MMR	Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß	50 mm		698806007
		100 mm		698806008
		250 mm		698806009
		400 mm		698806010
MSR	Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet)	50 mm		698806021
		100 mm		698806022
		250 mm		698806023
		400 mm		698806024
MGS	Magnetbefestigung		340 g	817203900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5			698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation			819201900
MQS	Montageplatte für UL-konforme Installation			817202900