

SD5BT Smart Dot 50 Basic Touch

- Sensor táctil adaptativo al ambiente con retroalimentación visual
- Alto brillo, gran intensidad de color y eficiencia energética
- Señalización tricolor excelente y flexible
- 3 modos de animación: Fijo, Cambio de color, Pulso de alta intensidad
- Active Inrush Current Control, Active Thermal Control
- Tensión nominal 18-30 V DC



DATOS TÉCNICOS


Carcasa	Policarbonato, estabilizado UV, negro
Calota	Policarbonato, estabilizado UV, lechosa
Tipo de montaje	M22 con conector M12 de 5 pines
Potencia nominal [24V]	1,1 W
Corriente de arranque	max. 0,5 A
Corriente de fuga	1 mA
Tiempo de arranque	10 ms
Tipo de luz	Baliza con sensor táctil
Elemento de iluminación	LED
Período de funcionamiento	0 ... 100 %
Tiempo de respuesta (táctil)	40 ms
Tiempo de respuesta de salida (touch)	100 ms

Salida Touch	Pulsador momentáneo
Corriente de salida	150 mA máx.
Corriente de impulso incl. corriente de salida	max. 335 mA
Vida útil	60.000 h
Temperatura de funcionamiento	-40 °C / +70 °C
Grado de protección	IP66 / IP67 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Resistencia a impactos	IK08
Resistencia a los choques y vibraciones	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch [1.52 mm] double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Peso	49 g



SD5BT

DIBUJO ACOTADO

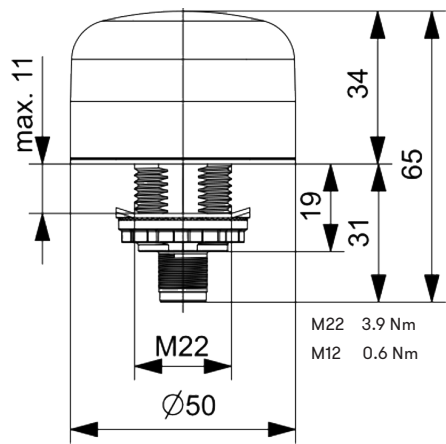

DATOS DEL PEDIDO SMART DOT 50 TOUCH

Type	Número de artículo	Tipo de funcionamiento	Colores	Carcasa
SD5BT	SD50T-GYR	Basic	Verde/Amarillo/Rojo	Negro
SD5ST	SD50T-MC7	Standard	Verde/Amarillo/Rojo/Blanco/Cian/Magenta	Negro
SD5ST	SD50T-MC7-W	Standard	Verde/Amarillo/Rojo/Blanco/Cian/Magenta	Blanco

DATOS DEL PEDIDO SMART DOT 50

Type	Número de artículo	Tipo de funcionamiento	Colores	Carcasa
SD5B1	SD50-G	Basic	Verde	Negro
SD5B1	SD50-R	Basic	Rojo	Negro
SD5B1	SD50-A	Basic	Amarillo	Negro
SD5B1	SD50-B	Basic	Azul	Negro
SD5B1	SD50-W	Basic	Blanco	Negro
SD5B2	SD50-GR	Basic	Verde/Rojo	Negro
SD5B2	SD50-GY	Basic	Verde/Amarillo	Negro
SD5B2	SD50-GW	Basic	Verde/Blanco	Negro
SD5B2	SD50-AW	Basic	Naranja/Blanco	Negro
SD5B3	SD50-GYR	Basic	Verde/Amarillo/Rojo	Negro
SD5B3	SD50-GYR-W	Basic	Verde/Amarillo/Rojo	Blanco
SD5B3	SD50-GRB	Basic	Verde/Rojo/Azul	Negro
SD5B3	SD50-GRW	Basic	Verde/Rojo/Blanco	Negro
SD5B3	SD50-GYB	Basic	Verde/Amarillo/Azul	Negro
SD5B3	SD50-GYW	Basic	Verde/Amarillo/Blanco	Negro
SD5B3	SD50-GBW	Basic	Verde/Azul/Blanco	Negro
SD5S7	SD50-MC7	Standard	Verde/Amarillo/Rojo/Azul/Blanco/Cian/Magenta	Negro
SD5S7	SD50-MC7-W	Standard	Verde/Amarillo/Rojo/Azul/Blanco/Cian/Magenta	Blanco