


RDMOL Feu d'obstacle LED Low Intensity A/B/E

- Tous les types basse intensité (A, B, E) pour structures jusqu'à 45 m réunis dans un seul appareil, sélectionnables via dip-switch
- Visibilité exceptionnelle et couverture à 360° grâce à la conception avancée de la lentille LED
- Balise d'avertissement LED best-in-class, sans maintenance et reconnu dans le milieu industriel et exploration minière
- Module lumineux entièrement compatible avec toutes les bases et accessoires de la Série R

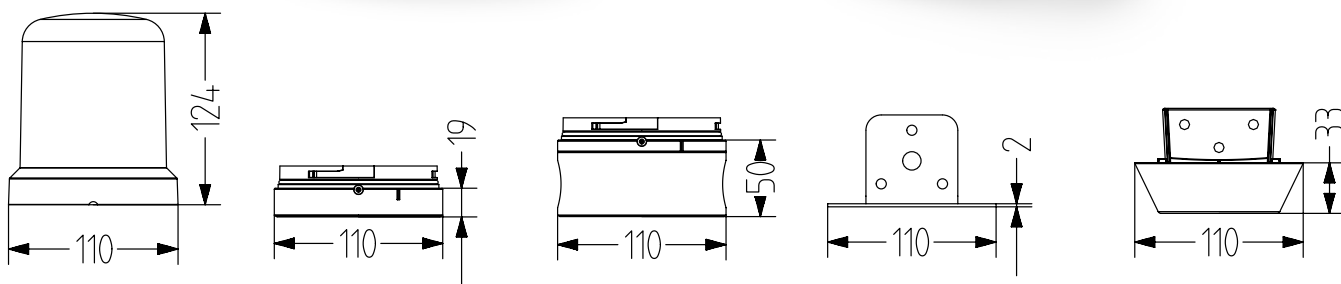

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	110 mm
Boîtier	Polycarbonate
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré, rouge
Type de montage	Quelconque, montage sur conduit
Entrée de puissance	Selon la base passe-fil ou presse-étoupe (entrée de câble par le bas / latéral)
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	3mA
Type d'éclairage	Feu d'obstacle LED Low Intensity A/B/E

Lampes	LED
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes > 50.000 h
Température de service	-30 / +60°C
Type de protection	IP66, UL Type 4,4X, 13
Grande résistance aux chocs	IK08
Norme produit	IEC/EN60947-5-1// UL60947-5-1// ICAO, Annex 14, Vol. 1 - Paragraph 6// EASA, CS-ADR-DSN Chapter Q



RDMOL

DONNÉES DE COMMANDE

Type	24 V AC/DC	110-240 V AC	Calotte	Tension nominale	Plage de tension	Courant nominal	Candela
RDMOL	850602405		rouge	24 V AC/DC	+/-10%	1,7 A	36,1 Cd
		850602313	rouge	110-240 V AC	+/-10%	430 mA	34,4 Cd



BASES

Type	Nom de produit	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base sonore pour feux de la série R	850535408	850535313
RBL	Base standard pour le montage horizontal des feux de la série R	850500900	
RBH	Base universelle pour le montage horizontal et le montage sur tube des feux de la série R	850510900	
RBNPT	Base universelle pour montage en conduit NPT 1/2" des feux de la série R	850515900	



ACCESSOIRES

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
RWD	Equerre design pour le montage vertical de feux de la série R avec base standard	850520900
RWU	Equerre métallique pour le montage vertical de bases standard et universelles de feux de la série R	850521900
RWA	Equerre métallique pour le montage vertical de bases sonores de la série R	850531900
RG1	Joint plat pour les bases de la série R afin de garantir l'étanchéité sur les boîtiers lisses	850590900
RG2	Joint plat pour le montage mural de l'équerre design RWD	850590910
AKV	Presse-étoupe M20 pour série N/M/R, CT5, sirènes multi-sons A et/ou feux Q	698800026
RKV	Presse-étoupe M16 pour bases de série R	850590920