

SI50 Smart Indicator 50 Standard

- Elevata luminosità, brillantezza dei colori ed efficienza energetica
- Segnalazione multicolore eccellente e flessibile (7 colori)
- 3 animazioni: fisso, cambio colore, stroboscopica ad alta intensità
- Smart Diagnostics, Active Inrush Current Control, Active Thermal Control
- Tensione nominale 10-30 V DC



DATI TECNICI

Involucro	Policarbonato, stabilizzato ai raggi UV, nero o bianco
Calotta	Policarbonato, stabilizzato ai raggi UV, lattiginosa
Tipo di montaggio	Connettore M12 a 5 pin integrato
Potenza nominale (24V)	Fino a 3,3 W
Corrente di inrush	0,5 A
Resistenza alla corrente di dispersione	1 mA
Tempo di avvio	10 ms
Tipo di faro	Faro multifunzione
Mezzi di illuminazione	LED
Durata di accensione	0 ... 100 %
Durata di vita	50.000 h

Temperatura durante il funzionamento	-40 °C / +70 °C
Tipo di protezione	IP66 / IP67 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Resistenza agli urti	IK08
Resistenza agli urti e alle vibrazioni	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch [1.52 mm] double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Peso	90 g (nero/bianco)




CONFRONTO PRODOTTO SMART INDICATOR 50

Tipi di funzionamento	Basic	Standard	IO-Link
Tensione nominale	18-30 V DC	10-30 V DC	18-30 V DC
Colori	3 colori Verde/Giallo/Rosso/Blu/Bianco/ Arancione	7 colori Verde/Giallo/Rosso/Blu/Bianco/Ciano/ Magenta	15 colori
Luminosità*	Verde: 12 Cd Giallo: 10,3 Cd Rosso: 3,7 Cd	Verde: 11 Cd Giallo: 9,3 Cd Rosso: 4,5 Cd	Verde: 11 Cd Giallo: 9,3 Cd Rosso: 4,5 Cd
Tipo LED	Discreto	RGB	RGB
Durata del LED	60.000 h (L50B10)	50.000 h (L50B10)	50.000 h (L50B10)
Numero di funzioni	5 animazioni	3 animazioni	15 animazioni
Modi di animazione	Fisso, intermittente, cambio colore, stroboscopica ad alta intensità, fisso ECO	Fisso, cambio colore, stroboscopica ad alta intensità	IO-Link Standard
Colore dell'involucro	Nero, bianco o acciaio inox	Nero, bianco o acciaio inox	Nero, bianco
Potenza nominale [24V]	Fino a 1,45 W	Fino a 3,3 W	Fino a 3,3 W
Caratteristiche			
Active Thermal Control	x	x	x
Active Inrush Current Control	x	x	x
Smart Diagnostics		x	
Polarità	PNP/NPN	PNP/NPN	PNP

* stabilizzato termicamente a temperatura ambiente

SI5S

DISEGNO DIMENSIONALE

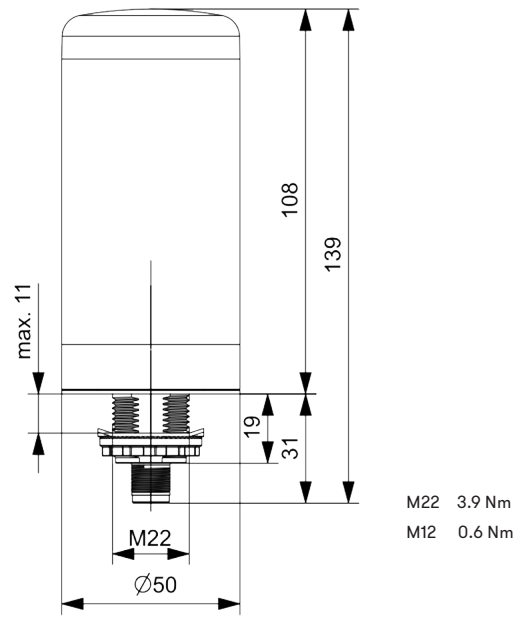

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE SMART INDICATOR 50

Tipo	Numero articolo	Tipi di funzionamento	Colori	Colore dell'involucro
SI5B3	SI50-GYR	Basic	Verde/Giallo/Rosso	Nero
SI5B3	SI50-GYR-W	Basic	Verde/Giallo/Rosso	Bianco
SI5B3	SI50-GYR-S	Basic	Verde/Giallo/Rosso	Acciaio inox
SI5S7	SI50-MC7	Standard	Verde/Giallo/Rosso/Blu/Bianco/Ciano/Magenta	Nero
SI5S7	SI50-MC7-W	Standard	Verde/Giallo/Rosso/Blu/Bianco/Ciano/Magenta	Bianco



ACCESSORI

Tipo	Numero articolo	Nome dei accessori
SA5B	SA50B90	Angolo in acciaio inox 90° M22
SA5BF	SA50BF	Angolo in acciaio inox per montaggio a filo M22
SA5QM	SA50-QM100	M22 Base di montaggio rapido 100 mm
SA5QM	SA50-QM250	M22 Base di montaggio rapido 250 mm
SA5QM	SA50-QM400	M22 Base di montaggio rapido 400 mm
SA5MR	SA50-MR100	M22 Base di montaggio retrofit 100 mm
CM12	CM12-5-A-05	Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera, presa M12 diritta, codifica A, lunghezza: 0,5 m
CM12	CM12-5-A-1	Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera, presa M12 diritta, codifica A, lunghezza: 1,0 m
CM12	CM12-5-A-2	Cavo sensore, 5 poli, estremità cavo libera, presa M12 diritta, codifica A, lunghezza: 2,0 m