



KDS Mini bocina - Indicador luz estroboscópica

- Mini sirena óptico-acústica electromecánica moderna
- Clásico tono de alarma metálico
- Visibilidad significativamente mejorada en comparación con una baliza estroboscópica Xenón de 1J
- Especialmente adecuada para aplicaciones de alarma en naves industriales, edificios, aparcamientos y grandes instalaciones, tanto en interiores como en exteriores



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	ABS gris (RAL 7035)
Calota	interior acanalado, naranja, rojo o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Técnica de conexión	Borne de tornillo
Tipo de tono	Tono continuo
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica LED (6 destellos)
Volumen	88-92 dB
Intensidad luminosa	Amarillo: 16,7 Cd, Naranja: 11 Cd, Rojo: 2,2 Cd
Material de calota	Polycarbonato, estabilizado UV
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	> 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +50 °C
Grado de protección	IP43
Peso	235 g

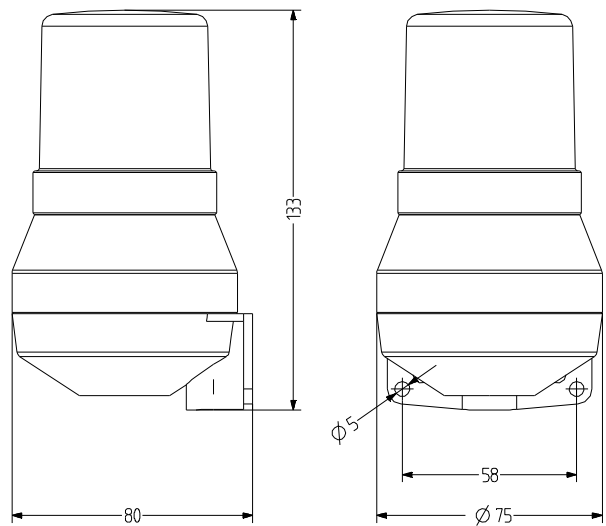

KDS

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota			Tensión nominal	Rango de voltaje[V]	Corriente nominal [A]
naranja	rojo	amarillo			
711021005	711022005	711027005	24 V DC	+/- 10 %	0,165
711021113	711022113	711027113	230-240 V AC	+/- 10 %	0,022