



KLS Mini bocina - Indicador luz estroboscópica

- Mini sirena óptico-acústica electromecánica moderna
- Clásico tono de alarma metálico con alta penetración sonora
- Visibilidad significativamente mejorada en comparación con una baliza estroboscópica Xenón de 1J
- Especialmente adecuada para aplicaciones de alarma en naves industriales, edificios, aparcamientos y grandes instalaciones, tanto en interiores como en exteriores



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	ABS gris (RAL 7035)
Calota	interior acanalado, naranja, rojo o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera, Apertura de salida de sonido hacia abajo
Técnica de conexión	Borne de tornillo
Tipo de tono	Tono continuo
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica LED (6 destellos)
Volumen	88-92 dB
Intensidad luminosa	Amarillo: 16,7 Cd, Naranja: 11 Cd, Rojo: 2,2 Cd
Material de calota	Polycarbonato, estabilizado UV
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	> 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +50 °C
Grado de protección	IP43
Peso	251 g

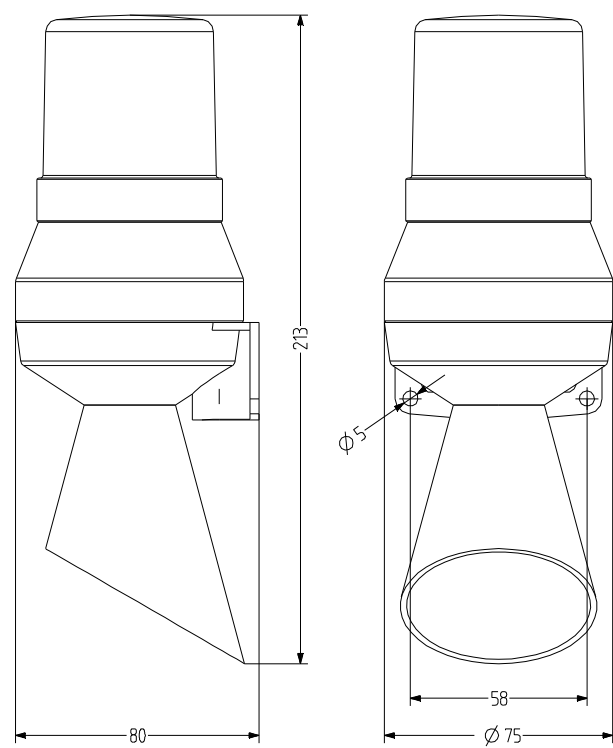

KLS

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota			Tensión nominal	Rango de voltaje{V}	Corriente nominal (A)
naranja	rojo	amarillo			
711121005	711122005	711127005	24 V DC	+/- 10 %	0,165
711121113	711122113	711127113	230-240 V AC	+/- 10 %	0,022