



IDS Indicador traspanel M22 y LED luz multicolor

- avisador luminoso empotrable con LED multicolor de luz fija \varnothing 30 mm
- ROJO o VERDE controlable de forma externa
- efecto de señalización potente
- grado de protección alto IP65
- tecnología de conexión práctica
- tecnología y electrónica LED moderna
- otras combinaciones de colores disponibles bajo demanda
- para aplicaciones industriales y generales
- cota de montaje \varnothing 22,5 mm/M22
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|--|
| Carcasa | \varnothing 30 mm, Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035) |
| Calota | Policarbonato, interior acanalado claro |
| Tipo de montaje | Cualquiera |
| Cota de montaje | 22x1,5 (M22) y 30,5 mm (con adaptador), profundidad de montaje traspanel 47 mm |
| Técnica de conexión | Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm ² |
| Corriente de fuga | 0,003 A (adecuado para control por programa) |
| Tipo de luz | Indicador LED luz fija - 2 colores visibles por cada color en toda la calota |
| Elemento de iluminación LEDs | |
| Frecuencia de destello/ parpadeo | 1 Hz |
| Número de colores | 2 |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Vida útil | Elementos de iluminación: 100.000 h |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C/+50°C |
| Grado de protección | IP65 & UL Type 4/4x/13 |
| Peso | 30 g |

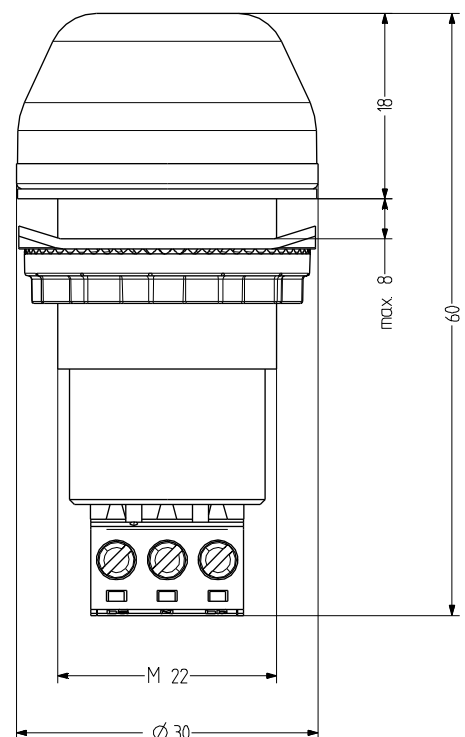

IDS

DATOS DEL PEDIDO

| Color de la calota | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Color de la carcasa | |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | gris | negro |
| claro | 24 V CA/CC | +/- 10 % | 0,028 | 800 226 405 | 800 626 405 |



ADM30



WZ30

ACCESORIOS

| Type | Tipo de accesorios | Peso | Número de artículo |
|-------|--|------|--------------------|
| ADM30 | Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm | 8 g | 812 500 900 |
| WZ30 | Herramienta de fijación para modelos de 30 mm | | 812 400 900 |