





TCR relais de communication téléphonique résistant aux intempéries

- Relais de communication téléphonique résistant aux intempéries
- Commutation hors tension pour commander un appareil de signal optique ou acoustique
- Boîtier aluminium robuste, gris
- Transition pour les pauses d'appels et tension lors des changements d'appel réglable individuellement
- Classe de protection IP55



DONNÉES TECHNIQUES

Température de transport/d'entreposage	-30 °C / +70 °C
Type de montage	au choix, de préférence vissage de câble non vers le haut
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-20 °C / +60 °C
Type de protection	IP55
Classe de protection contre les chocs	I
Poids	750 g

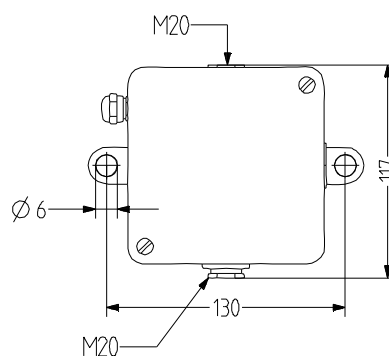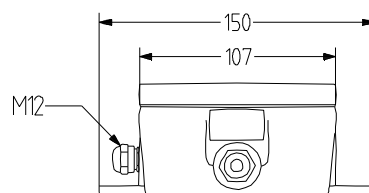

TCR

DONNÉES DE COMMANDE

Description	Référence
Relais de communication téléphonique résistant aux intempéries	410 100 200

